


Крановые весы серии КВ-4 с ПДУ 280

- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65
- Ударопрочная конструкция
- Большой яркий светодиодный дисплей весов с высотой цифр 30мм
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) дублирует показания весов и позволяет управлять ими на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости и имеет ЖКИ-дисплей с высотой цифр 25мм
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15м
- Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Режим автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут
- Функция суммирования результатов взвешиваний
- Режим удержания (у инфракрасного пульта) позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки
- Компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания
- Безопасная перегрузка до 125 %
- Рабочий диапазон температур для весов от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ для ПДУ от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (несконденсированная) до 85% (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)

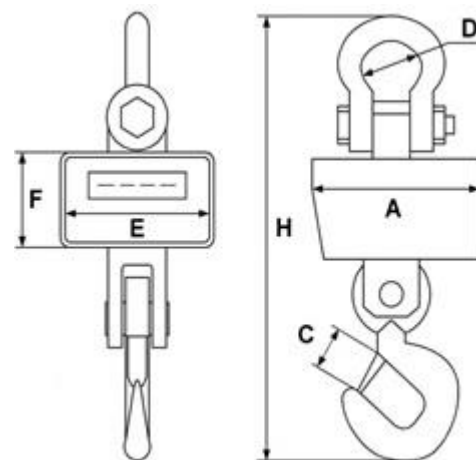

Модель	Max (кг)	d (кг)	E (мм)	F (мм)	A (мм)	D (мм)	C (мм)	H (мм)	Масса (кг)
КВ - 3000К - 4	3000	1	230	185	345	70	38	600	17
КВ - 5000К - 4	5000	2				90	45	720	22
КВ - 10Т - 4	10000	5				97	60	850	38
КВ - 15Т - 4	15000					125	85	900	74
КВ - 20Т - 4	20000	10	235	400	144	85	920	86	