


Крановые весы серии КВ-4 с УД

- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65
- Ударопрочная конструкция
- Большой яркий светодиодный дисплей весов с высотой цифр 30мм
- Удаленный дисплея (УД)
дублирует показания весов на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости и имеет высоту цифр 127мм
- Габариты удаленного дисплея (УД):
780x260x58мм Масса: 5,5 кг
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15м
- Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Режим авто выключения весов при их неиспользовании более 50 минут
- Функция суммирования результатов взвешиваний
- Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки
- Компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания
- Безопасная перегрузка до 125 %
- Рабочий диапазон температур от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- Влажность (несконденсированная) до 85% (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы при эксплуатации в зимних условиях
- Удаленный дисплей имеет интерфейс RS-232 для связи с компьютером (опция)

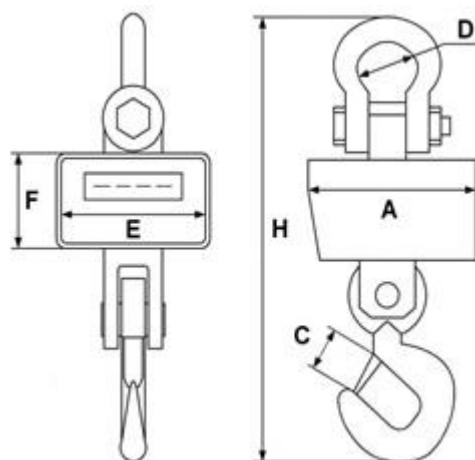

Модель	Max (кг)	d (кг)	E (мм)	F (мм)	A (мм)	D (мм)	C (мм)	H (мм)	Масса (кг)
КВ-3000К-4	3000	1	230	185	345	70	38	600	17
КВ-5000К-4	5000	2				90	45	720	22
КВ-10Т-4	10000	5				97	60	850	38
КВ-15Т-4	15000					125	85	900	74
КВ-20Т-4	20000	10	235	400	144	85	920	86	