


## Крановые весы серии КВ-7 с ПДУ 280

- **Степень пыле-влагозащиты весов IP 68**
- **Корпус весов с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) до 10 тонн включительно**  
выполнен из высококачественной нержавеющей стали
- **Весы с НПВ от 20 до 100 тонн имеют корпус из легированной стали**
- **Ударопрочное и компактное исполнение**  
позволяет использовать весы в максимально жёстких условиях
- **Пульт дистанционного управления (ПДУ280)**  
отображает результаты взвешивания и позволяет управлять весами на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости
- **ПДУ 280 имеет LCD-дисплей с подсветкой**  
(высота цифр - 25мм)
- **Автономное питание**  
обеспечивает работу весов до 25 часов (при  $t = +20^{\circ}\text{C}$ )
- **Функция суммирования результатов взвешиваний**
- **Компенсация массы тары**  
во всём диапазоне взвешивания
- **Безопасная перегрузка до 200 %**
- **Рабочий диапазон температур**  
для весов от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$
- **Влажность (несконденсированная)**  
до 85% (при  $t = +20^{\circ}\text{C}$ )
- **Питание весов осуществляется от 4-х литиево-ионных батарей**  
(зарядное устройство и батареи входят в стандартную комплектацию весов)

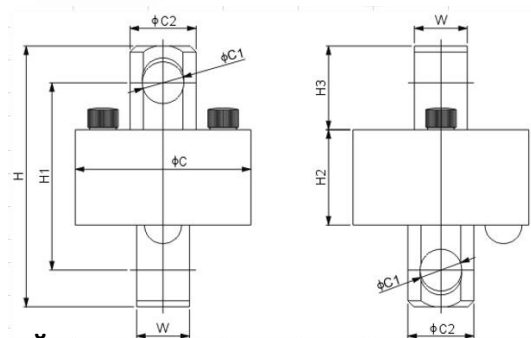

Модель	Max (кг)	d (кг)	φ C (мм)	φ C1 (мм)	φ C2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	H3 (мм)	φ W (мм)	Масса (кг)
КВ-5000К-7	5000	2	121	21	34	157,5	115,5	71,8	43,5	25	3,9*
КВ-10Т-7	10000	5	133	31,5	50	197	141,5	72	63,3	41	6,5*
КВ-20Т-7	20000	10	159	42	68	245	171	72,5	87	54	17*
КВ-30Т-7	30000		205	45	80	295	206	92	99,5	57	55*
КВ-50Т-7	50000	20	273	63	109	368	250	105	130	79	120*
КВ-100Т-7	100000	50		90	152	496	332	146,5	174	122	280*

\*-масса весов указана вместе со скобами